



**Zakłady Elektromechaniczne**  
*Zebra*

®

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE

01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6A

Tel. 22 4316171 lub 172 Fax. 22 639 73 45

www.zeelektra.com.pl


mail: handel@zeelektra.com.pl

Posiadamy certyfikowany system jakości ISO 9001

**INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI**

**ZESTAWU MOCUJĄCEGO Z-5**

Zestaw mocujący służy do zamocowania lamp błyskowych ostrzegawczych typu LBO-2000 ; LBX-2000 i LBXS-2000 na powierzchniach poziomych i pochylonych do 4°

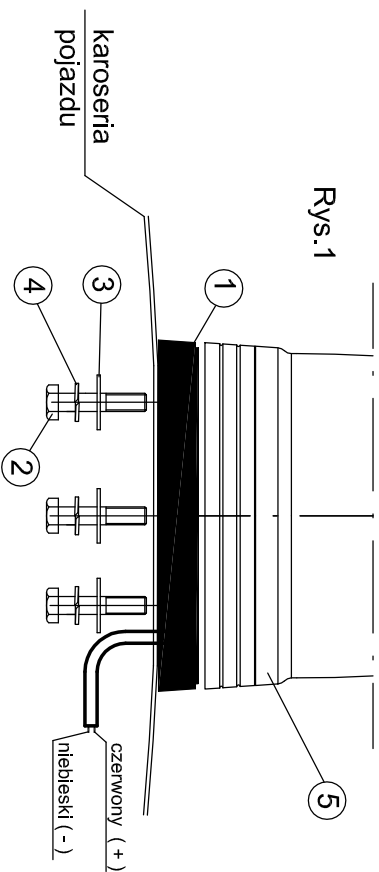

Rys. 1


W celu zainstalowania lampy należy:

1. w miejscu mocowania lampy ⑤ wykonać 4 otwory  $\varnothing 7$  wg Rys.2
  2. pod lampę ⑤ należy podłożyć podkładkę gumową ① ( otwory w lampie i w podkładce powinny się pokrywać) i postawić na dachu przekładając przewód zasilający przez odpowiedni otwór w dachu.
  3. od strony tapicerki przez otwory w dachu przeprowadzić śruby M6x40 ② wraz z podkładkami ③ i ④
- Śruby wkręcić tak, aby lampka była w pozycji pionowej a podkładka gumowa przylegała do dachu na całym obwodzie.

Lampę podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

W skład zestawu wchodzi:

- |   |        |
|---|--------|
| ① - podkładka gumowa wysoka 3pkt. ----- | szt. 1 |
| ② - śruba M6x40 -----                   | szt. 3 |
| ③ - podkładka 6,5x18 -----              | szt. 3 |
| ④ - podkładka sprężysta 6,1 -----       | szt. 3 |

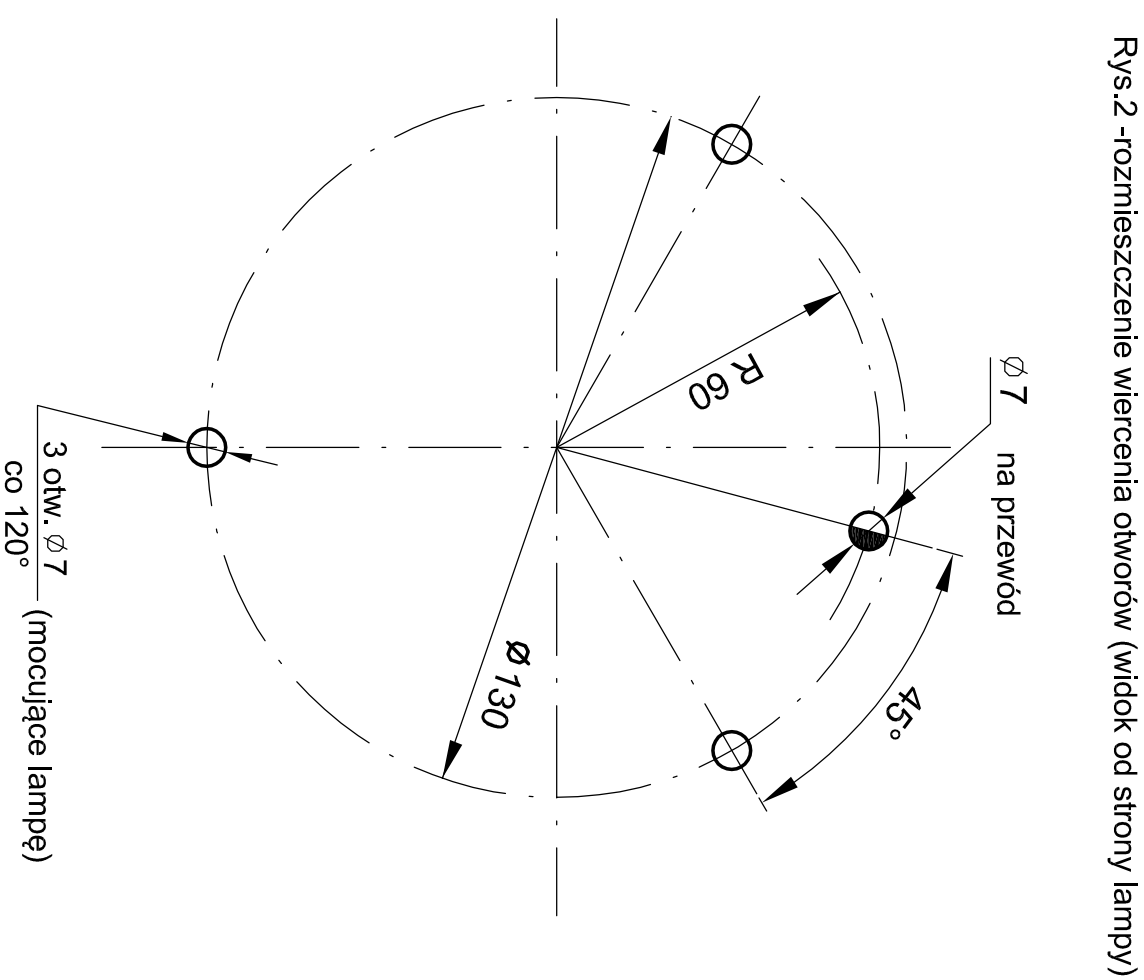

Rys.2 -rozmiesszczenie wiercenia otworów (widok od strony lampy)