



ZEELEKTRA®

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE

01-756 Warszawa
ul. Przasnyska 6A

Tel. 22 4316 171 lub 172 Fax. 22 639 7345

www.zeelektra.com.pl


email: handel@zeelektra.com.pl

Posiadamy certyfikowany system

ISO 9001

INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI ZESTAWU MOCUJĄCEGO Z-6

Zestaw mocujący służy do zamocowania lamp błyskowych ostrzegawczych typu LBO-2000 ; LBX-2000 i LBXS-2000 na powierzchniach poziomych i pochyłych do 4°

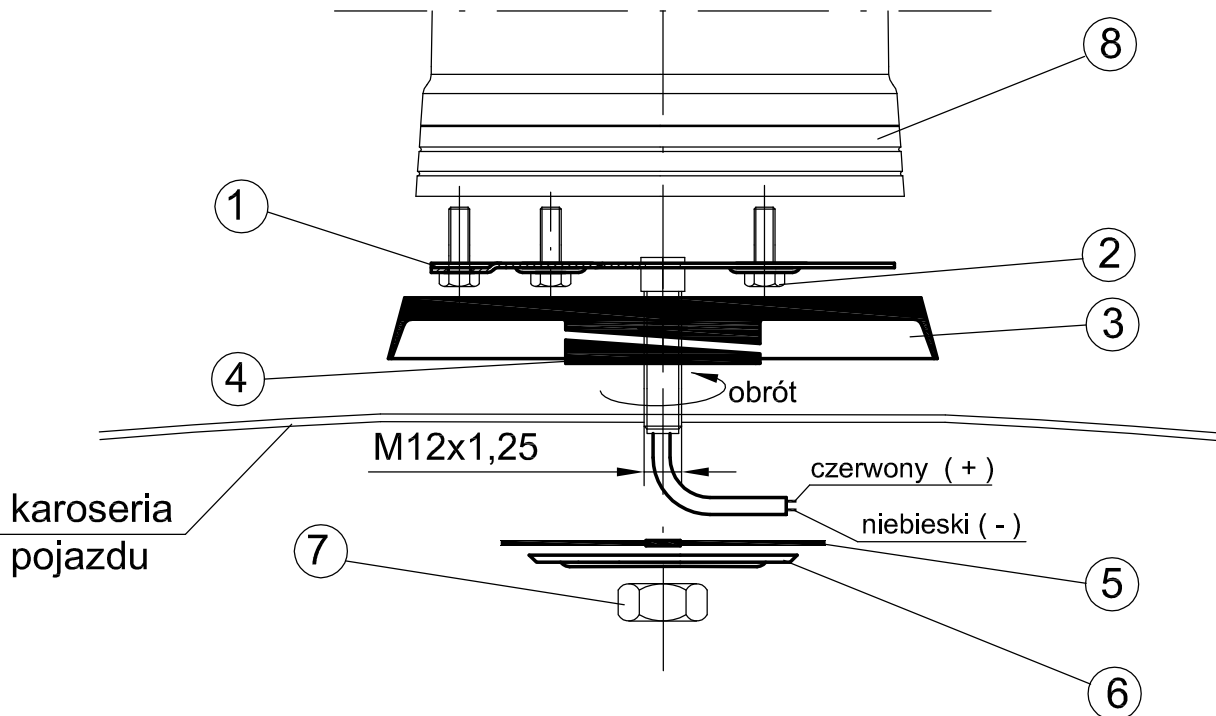

W celu zainstalowania lampy należy:

1. w miejscu mocowania lampy (8) wywiercić otwór $\varnothing 13$
2. do lampy (8) przykręcić tarczę z króćcem (1) 3-ma śrubami (2)
3. na króciec założyć podkładkę lampy (3) i krążek skośny (4) (w przypadku dachu poziomego)
4. lampę postawić na dachu wprowadzając króciec przez wykonany otwór $\varnothing 13$
5. na króciec od dołu założyć kolejno: podkładkę gumową (5) ; podkładkę dociskową (6) oraz nakręcić nakrętkę M12x1,25 (7)

Lampę zamocować tak, aby oś pionowa lampy była prostopadła do powierzchni jezdni, podkładka gumowa przylegała do dachu na całym obwodzie.

Podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

W skład zestawu wchodzi:

- | | | |
|---------------------------|-------|--------|
| (1) - tarcza z króćcem | ----- | szt. 1 |
| (2) - śruba M6x20 | ----- | szt. 3 |
| (3) - podkładka lampy | ----- | szt. 1 |
| (4) - krążek skośny | ----- | szt. 1 |
| (5) - podkładka gumowa | ----- | szt. 1 |
| (6) - podkładka dociskowa | ----- | szt. 1 |
| (7) - nakrętka M12x1,25 | ----- | szt. 1 |